



Fiche solution :

POSTES DE RELEVAGE ASN sanidrain, MONO POMPE : pour les eaux traitées

Pose et entretien facile, robuste, esthétique

p 1/2

Poste de relevage automatique pour les eaux peu chargées, prétraitées ou traitées.
Plusieurs modèles de pompes selon le besoin.

Cuve préfabriquée :

- prêt à poser enterrée ou hors sol
- polyéthylène renforcé
- grande capacité 400 l
- fonds autonettoyant
- couvercle à fermeture étanche
- entrée DN 100 sortie 63



Volume de 400 litres

Tout équipé, accessoires incorporés :

- Pompe INOX automatique, submersible pour eaux claires, prétraitées ou épurées, câble 10 m, anti bouchage à passage 20 mm.
- Vanne d'isolement PVC DN 32
- Clapet anti-retour DN 32




Options :

- disjoncteur magnéto thermique (protection pompe).
- Rehausse standard 25 cm



Option fil d'eau profond : REB

- modèles Rehausse Entrée Basse
- entrée par rapport au TN (sol fini) : 0,70 / 0,95 / 1,20 / 1,45 m
- nous consulter

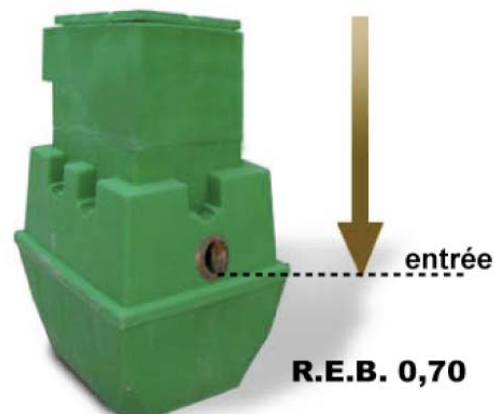

Avantages :

Suppression du regard maçonné autour de la station.
Accessoires hydrauliques inclus dans le volume.
Rehausse (s) pour arriver au niveau du sol fini.
Augmentation de la durée de vie de la pompe : le volume réduit le nombre de démarrages.
Automatique et silencieux.



Fiche solution :

POSTES DE RELEVAGE ASN sanidrain, MONO POMPE : pour les eaux traitées

Pose et entretien facile, robuste, esthétique

p 2/2

Le choix du modèle de pompe dépend des débits et de la hauteur manométrique totale : nous consulter.

Modèle	Puissance Nom. KW	Courant mono
ASN sanidrain85	0,2	230 V - 1,4 A
ASN sanidrain167	0,37	230 V - 2,5 A

