



Fiche solution :

POSTES DE RELEVAGE ASN sani, MONO POMPE : pour les eaux chargées

Pose et entretien facile, technologie VORTEX , esthétique

p 1/2

Poste de relevage automatique pour les eaux usées domestiques chargées.
Plusieurs modèles de pompes selon le besoin. Roue VORTEX automatique pour eaux chargées.

Cuve préfabriquée :

- prêt à poser enterrée ou hors sol
- polyéthylène renforcé
- grande capacité 400 l
- fonds autonettoyant
- couvercle à fermeture étanche
- entrée DN 100 sortie 63



Volume de 400 litres

Tout équipé, accessoires incorporés :

- Goupe électropompe acier INOX submersible pour eaux chargées, câble 10 m, turbine VORTEX anti bouchage à passage 50 mm.
- Vanne d'isolement PVC pression à boisseau sphérique à passage intégral DN 50
- Clapet anti-retour à boule construction FONTE revêtu époxy à passage intégral DN 50




Options :

- disjoncteur magnéto thermique (protection pompe).
- Rehausse standard 25 cm



Option fil d'eau profond : REB

- modèles Rehausse Entrée Basse
- entrée par rapport au TN (sol fini) : 0,70 / 0,95 / 1,20 / 1,45 m
- nous consulter

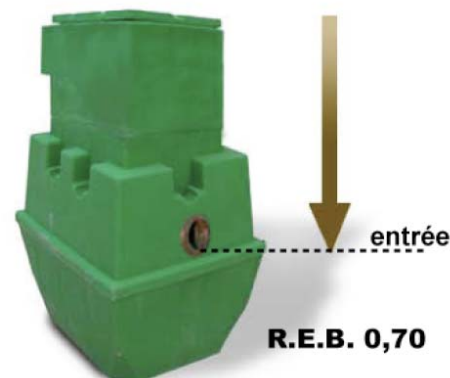



Fiche solution :

POSTES DE RELEVAGE ASN sani, MONO POMPE : pour les eaux chargées

Pose et entretien facile, technologie VORTEX , esthétique

p 2/2

Le choix du modèle de pompe dépend des débits et de la hauteur manométrique totale : nous consulter.

Modèle	Puissance Nom. KW	Courant mono
ASN sani258	0,55	230 V - 3,6 A
ASN sani309	0,60	230 V - 4,1 A
ASN sani411	0,90	230 V - 6 A
ASN sani413	1,10	230 V - 7,5 A

